iBiotec®

SOLVETAL® AC 100

ALKALMAZÁSRA KÉSZ TAPADÁSGÁTLÓ
100%-ban növényi eredetű
Alacsony nyomású permetezéssel alkalmaz
Útburkolatokhoz
Hideg, meleg vagy forró útburkolatok
Útburkolat-üzemek,
kölcsönző cégek, építkezések





LEÍRÁS

Növényi származékokból álló szinergikus folyadék, amelyet kifejezetten a maximális tapadásgátló hatékonyság érdekében fejlesztettek ki a forró útburkolatok felhordásának minden szakaszához: minimum 160 °C a rakodáskor, 130 °C a helyszínre szállításkor, 120 °C a tömörítéskor, valamint a meleg burkolatokhoz is. GARANTÁLTAN nem tartalmaz káros gőzt, füstöt, allergéneket, növényvédőszer-maradékokat és GMO-t. Biológiailag egyszerűen és gyorsan lebomló.

FIZIKAI-KÉMIAI TULAJDONSÁGOK:

BESOROLÁS: APOLÁRIS AGRÁRALAPÚ OLDÓSZEREK

JELLEMZŐK	SZABVÁNYOK	ÉRTÉKEK	EGYSÉGEK
Megjelenés	Vizuális	Tiszta	-
Szín*	Vizuális	Sárga-narancs	-
Szag	Szaglás	Enyhe Jellemző	-
Sűrűség 25 °C-on	NF EN ISO 12185	916	kg/m^3
Fagyáspont	ISO 3016	-12	°C
Vízben oldhatóság	-	0	%
Kinematikus viszkozitás 40°C-on	NF EN 3104	31	mm^2/s
Felületi feszültség	NF ISO 6295	28,7	dyn/cm
Törésmutató	NF EN ISO 6320	1,4740	
Oldási teljesítmény Kauri-butanol-érték	ASTM D 1133	>220	-
Savérték	EN 14104	<1	mg(KOH)/g
Jódszám	NF EN 14111	<120	$gI_2/100\ g$
Víztartalom	NF ISO 6296	< 0,2	%
TŰZVÉDELMI JELLEMZŐK			
JELLEMZŐK	**SZABVÁNYOK**	**ÉRTÉKEK**	**EGYSÉGEK**

Lobbanáspont (vákuum)	NF EN 22719	>170	°C
Öngyulladási pont	ASTM E 659	>250	°C
Alsó robbanási határérték	-	Nem robbanásveszélyes	% (térfogat)
Felső robbanási határérték	-	Nem robbanásveszélyes	% (térfogat)
Robbanásveszélyes, oxidáló, gyúlékony, erősen vagy rendkívül gyúlékony anyagokat tartalmaz	CLP-rendelet GHS	Egyáltalán nincs	%
TOXIKOLÓGIAI JELLEMZŐK			
JELLEMZŐK	**SZABVÁNYOK**	**ÉRTÉKEK**	**EGYSÉGEK**
Anizidinszám	NF ISO 6885	<5	-
Peroxidszám	NF ISO 3960	<10	meq(O_2)/kg
TOTOX (anizidinszám+2x peroxidszám)	-	<25	-
CMR-, irritáló- és maróanyag-tartalom	CLP-rendelet	Egyáltalán nincs	%
Átészterezésből származó maradék metanoltartalom	GC-MS	0	%
Veszélyes vegyületek, CMR, irritáló anyagok, maró hatású anyagok 160 °C-on történő kibocsátása.	GC-MS	0	%

Határérték és átlagos kitettség (VLE és VME)		nélkül	ppm
KÖRNYEZETI JELLEMZŐK			
JELLEMZŐK	**SZABVÁNYOK**	**ÉRTÉKEK**	**EGYSÉGEK**
Vízre veszélyes	WGK Németország	1	osztály
Elsődleges biológiai lebonthatóság CEC 21 nap 25°C-on	L 33 T 82	90-nél magasabb	%
Egyszerű biológiai lebonthatóság OECD 301 A 28 napra nézve A COD eltűnése	ISO 7827	80-nál magasabb	%
Egyszerű és teljes biológiai lebonthatóság OCDE 310 C 28 napra nézve Biológiai lebomlás 67 nap alatt	Módosított MITI	90-nél magasabb 100	% %
Bioakkumuláció n-oktanol/víz megoszlási hányados	OCDE 107	3-nál alacsonyabb	log KOW
Gőznyomás 20 °C-on	-	<0,1	hPa
VOC-tartalom (illékony szerves vegyületek)	-	0	%
Oldószertartalom	-	0	%
Környezetre veszélyes anyagok aránya	-	Egyáltalán nincs	%
GWP-vel vegyületek aránya	-	0	%

ODP-vel vegyületek aránya	-	0	%
Szénegyensúly, életciklus elemzés	ISO 14040	1,60	Kg Szénegyenérték

AZ ALKALMAZÁSSAL KAPCSOLATOS ÓVINTÉZKEDÉSEK

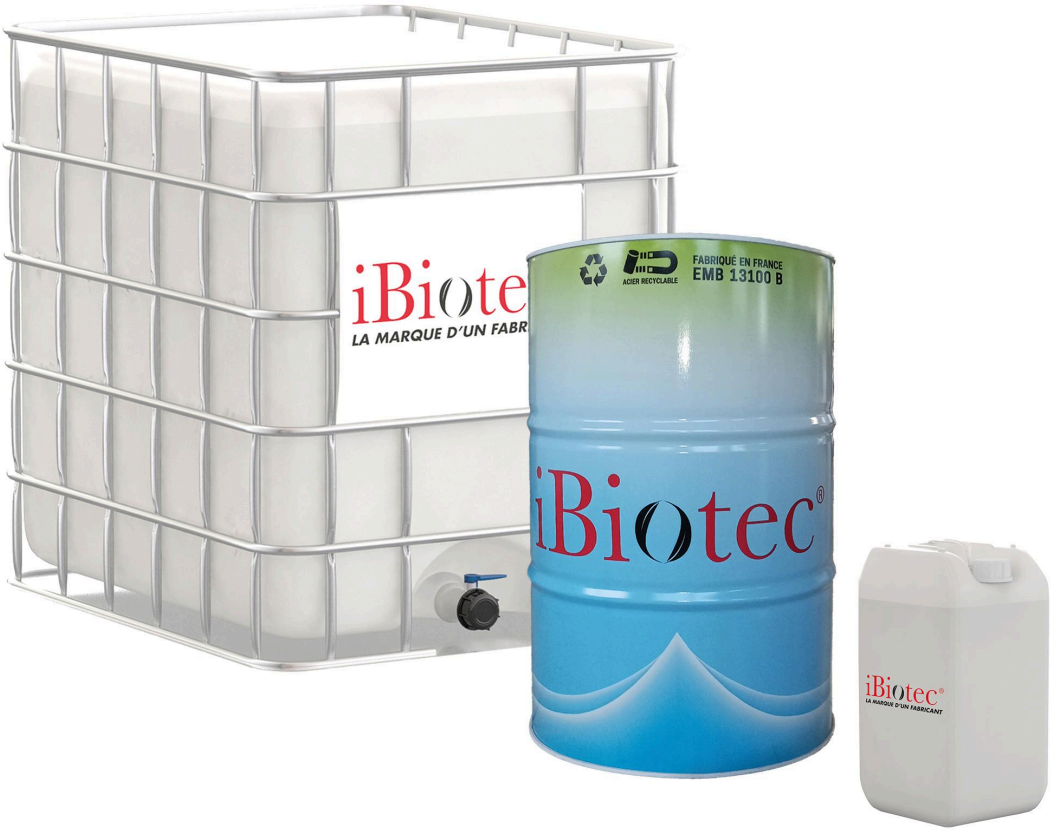
Rendkívül hideg időszakokban (<-10°C) fedett helyen, hőmérséklet-szabályozással rendelkező helyiségben tárolja. Használja hígítatlanul, ne keverje rákkeltő gázolajjal, szénhidrogén oldószerekkel vagy más nem specifikus készítményekkel.

ALKALMAZÁS MÓDJA

Hígítatlanul alkalmazandó, alkalmazásra kész. Alacsony nyomású permetezéssel, felesleg nélkül vigye fel a felületekre. Automatikus rámpákkal rendelkező üzemekben történő alkalmazáshoz használja a **SOLVETAL DBE 250** terméket vízzel keverve, vagy a **SOLVETAL 5050** terméket hígítatlanul. (adaptált viszkozitás).

KISZERELÉSEK

1000 L-es GRV tartály 200 L-es hordó 20 L-es kanna


iBiotec
LA MARQUE D'UN FABR
FABRIQUÉ EN FRANCE
EMB 13100 B
ACIER RECYCLABLE
iBiotec®
iBiotec®
LA MARQUE D'UN FABRICANT